DAN DITTRICH ELEKTRONIK
Im Dullennest 4,78337 Öhningen - Wangen
Tel./Fax: 07735/1791, Funk: 0171/3583548

Terminál MDD1_1
Připojovací plán

Verze: 1.0
Datum: 17.11.98
Autor: D.D.
Soubor: MDD_prip1.DOC

Připojení RS232
(pouze Dittrich)
1 = GND
2 = RxD
3 = TxD

Připojení RS485
(pouze Dittrich)
1 = GND
2 = b
3 = a

Výstup BEEP
1 = GND
2 = přímo proti + 5V
3 = tranzistor OC.

Vstup snímač A + B
1 = GND
2 = vstup 1 Snímač A
3 = vstup 2 Snímač A
4 = vstup 1 Snímač B
5 = vstup 2 Snímač B
6 = + napájení snímačů

Nastavení rozhraní k PC
(pouze prov. Dittrich)

RS 232 - RS 485

Připojení RS485
1 = GND přes R
2 = b kanál A
3 = a kanál A
4 = b kanál B
5 = a kanál B
6 = GND

Reléové výstupy
J5 J6
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Nastavení adresy
a přenosové rychlosti

Nastavení napájecího
napětí snímačů

5V - 12V

Vstupy 5 - 8
1, 2 = vstup 5
3, 4 = vstup 6
5, 6 = vstup 7
7, 8 = vstup 8

Připojení
napájení,
provedení
230VAC

Vstupy 1 - 4
1, 2 = vstup 1
3, 4 = vstup 2
5, 6 = vstup 3
7, 8 = vstup 4

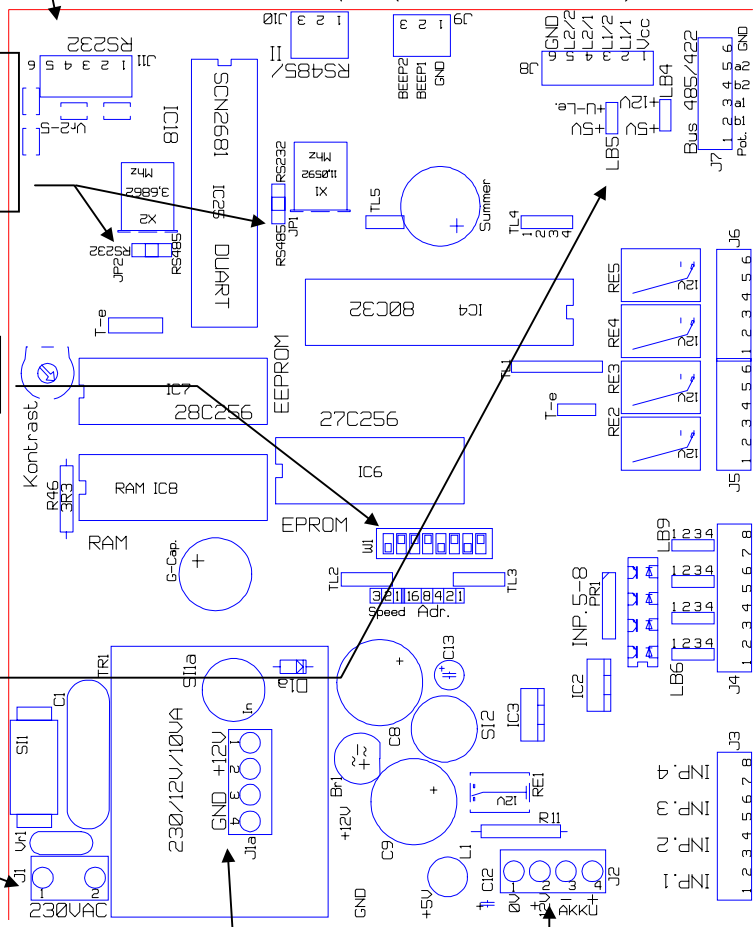

Připojení napájení,
provedení 12V
1, 2 = + 12VDC
3, 4 = GND

J2 12V + Akum.
1 = výstup 0V
2 = výstup +12V
3 = Akumulátor -
4 = Akumulátor +