DAN DITTRICH ELEKTRONIK

Buronstraße 34, 78224 Singen – Beuren a.d.A, Deutschland, Tel 07731/955161, Fax 955162, E-mail:dittrich@dan.lake.de

Kontrola vstupu a evidence Pracovní docházky
Řízení budov a kontrola parkovišť
Průmyslová řídící zařízení
Vývoj hardware
a software

Elektronický motorový zámek

Předběžná informace

Elektronický motorový zámek je zabudován do rámu dveří. Jeho 10 mm silným kolíkem se uzavře toto vstupní místo velkou přídržnou silou. Každé uzavření je provedeno inteligentně kontrolou elektronikou. Stav zámku a vstupního místa je elektronicky hlídán a je popř. hlášen nadřazenému systému. Kombinace zavírání více vstupních míst v paralelním nebo sériovém provozu je možné. Nouzové otevření při poruše elektroniky je možné provést přímým připojením motoru. Ovládání zámku nadřízeným systémem je realizováno buď přímo řídícími vstupy a výstupy, nebo inteligentně pomocí busu RS 485 – oder IEB. Elektronika a v zámku zabudovaný magnetický kontakt zabrání uzavření zámku při otevřeném vstupním místě.

Elektronický motorový zámek převezme také všechny funkce el. Blokovacího elementu.

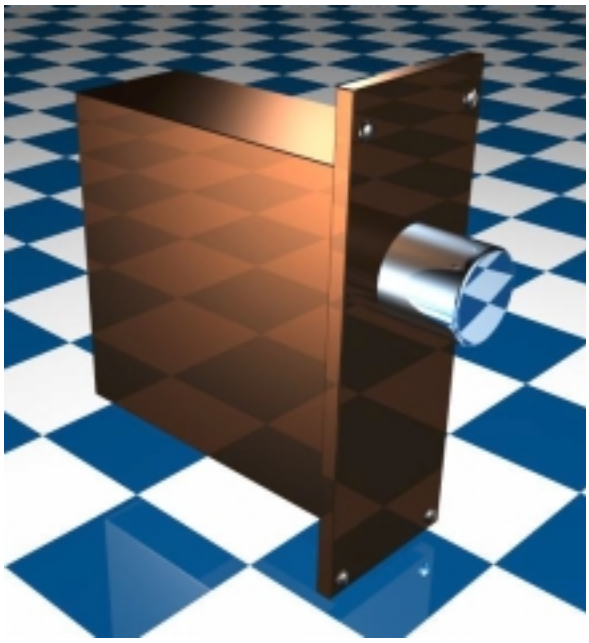

Možnost použití:

- Dálkové uzavírání objektů a jejich dálková kontrola
- Automatické uzamykání a odemykání v nastaveném čase
- Inteligentní Kontrola vstupního místa
- Závislé uzamykání více míst a objektů
- Zamykání a kontrola objektů chráněných zabezpečovacím zařízením
- Kontrola vstupu
- Uzamčení vstupního místa velkou přídržnou silou
- Uzamykání mobilních míst
- Uzamykání míst s nebezpečím výbuchu

Předběžná technická data:

Napájecí napětí	12 DC (10 – 16 V DC
Spotřeba proudu: při uzamykání	cca. 50 mA
V klidu	cca. 3 mA
Max. přídržná síla	5000 N
Délka vysunutí kolíku	12 mm
Míra š x v x h	75 x 25 x 54 mm
Váha	cca. 200 Gramů
Vstupy	3
Výstupy	2
Rozhraní	volitelné RS 485 nebo IEB